


MODULAR FIT 250

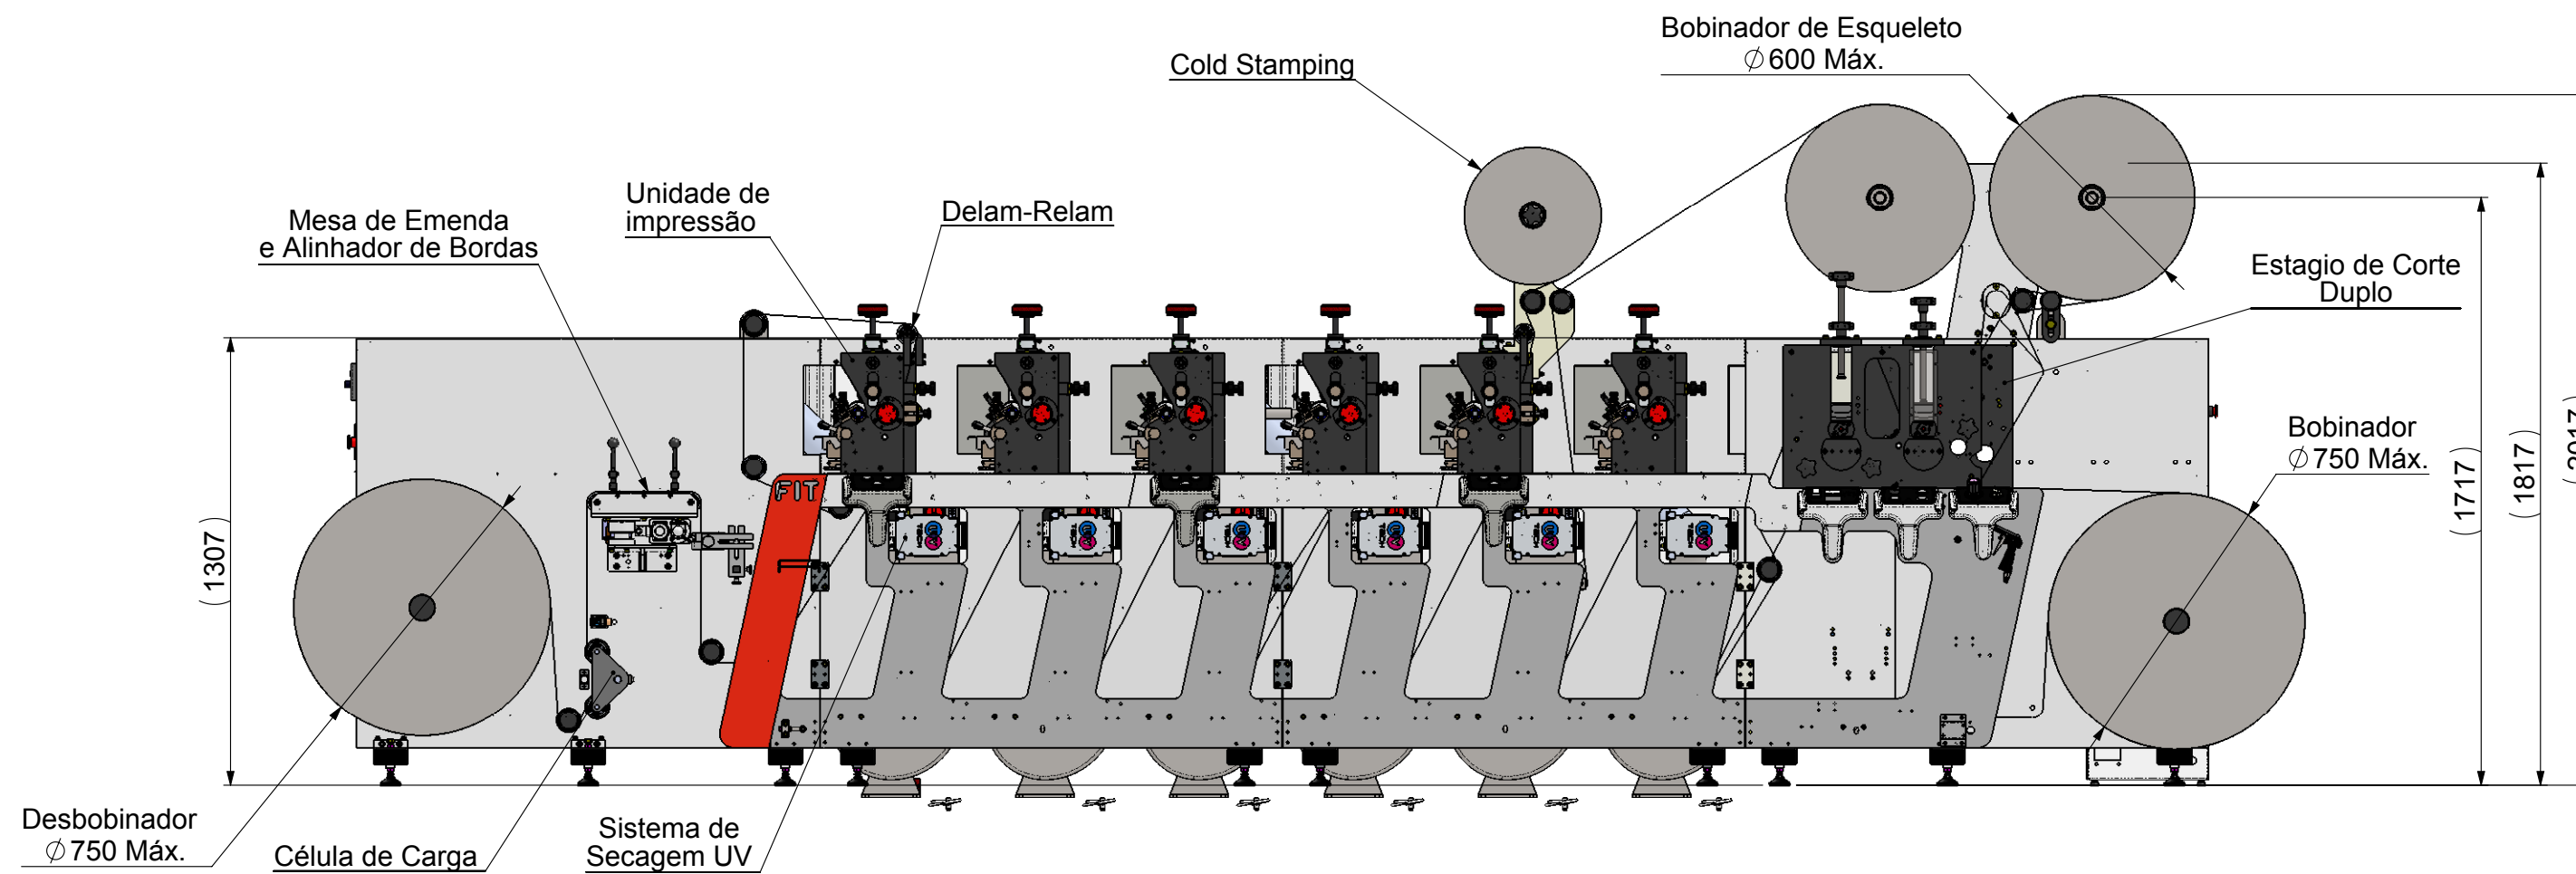

Largura Máx. de Impressão.....250mm
 Largura Máx. do Material.....260mm
 Largura Mín. do Material.....125mm
 Diâmetro Máx. da Bobina de Entrada/Saída.....800mm

Compr.Mín. de Impressão e Corte.....158,7mm (Z= 50)
 Compr.Máx. de Impressão e Corte....428,6mm (Z=135)
 Engrenamento do Estágio de Corte.....CP 1/8" Reto
 Engrenamento do Grupo Impressor..DP 26 Helicoidal

Velocidade Mecânica Impressão Máx.....100 m/min
 Consumo de Ar Comprimido.....25.000 l/h
 Pressão Mínima Rede Pneumática.....6 Bar

Itens Opcionais

- Video Scan
- Delam-Relam
- Barra Inversora
- Unidade de Secagem UV
- Cold Stamping
- Laminação UV
- Mesa de Emenda
- Esteira com Contador de Folhas
- Compactador do Esqueleto
- Compactador de Bobina
- Tracionador do Esqueleto
- Sensor de Bobina
- Extrator de Anilox
- Bancada Técnica
- Anilox Cerâmicos
- Cilindros Porta Clichê
- Espatula para Mexer Tinta

Dados Elétricos

Motor Principal de 5 CV 4Polos
 Fase : Trifásico
 Frequência : 60Hz

